



# decke | wand | boden

Wohnfachmarkt

PRINTCork Boden Dekor/Holzart Desire



# Beste Werkstoffe - ein gutes Gefühl!

zum Klicken oder Kleben immer die richtige Wahl

Damit Sie lange Freude an Ihrem Bodenbelag haben verwenden unsere Produzenten nur beste Rohstoffe und modernste Maschinen. Die Technik arbeitet aber nur deshalb so präzise, weil alle genau wissen, was sie tun.

Original UNICLIC  
Klickverbindung  
für eine langlebige  
und sichere  
Verbindung



Natürliche Kork  
Deckschicht  
Warm, Elastisch  
und Strapazierfähig



Hochwertiger  
Dekorprint.  
für beeindruckende  
Ergebnisse.



# Bei allen Fragen für Sie da.

## Wir helfen ihnen dabei Ihren Traumboden zu finden.

Bei uns bekommen Sie nicht nur Ihre Produkte. Wir bieten eine umfassende Beratung und Planung sowie eine schnelle Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause. Alle Produkte können Sie in unserem Showroom auch gerne ansehen. Wir freuen uns auf Sie!









360°








360°



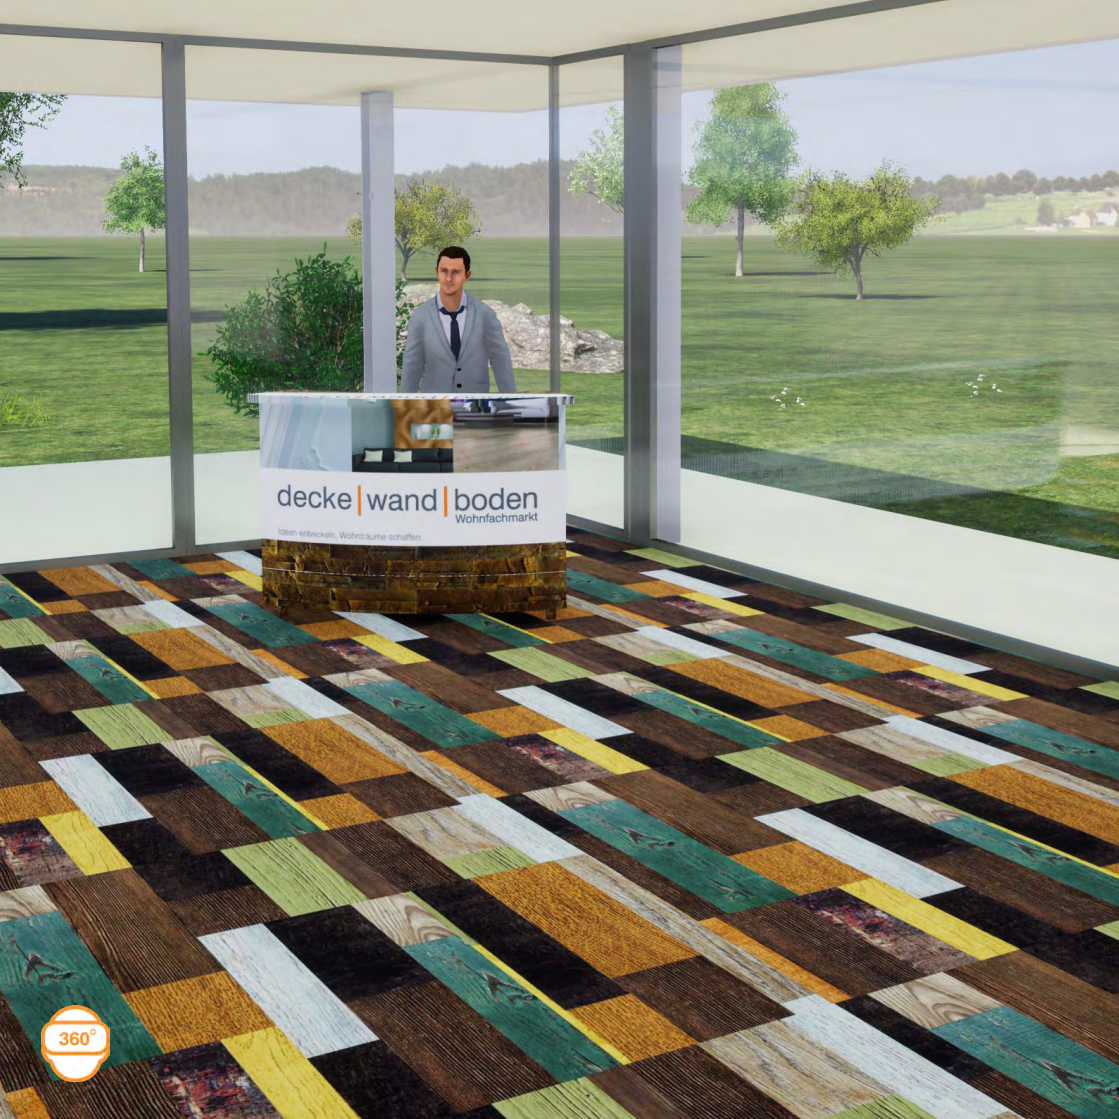

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Wien entwickeln, Wohnräume schaffen.

360°













360°

## LICO HDF

### HOTCOATING

	<b>Massa e Spessore / dimensions &amp; thickness</b>	EN 427 & EN 428
	<b>Klassifikation / classification</b>	EN 16511
	<b>Flächengewicht / total weight</b>	EN 430
	<b>Abriebverhalten / abrasion resistance</b>	EN 13329
	<b>Trittschallverbesserungsmaß / impact sound reduction</b>	EN 140
	<b>Stuhlleistungsprüfung / effect of loaded chair</b>	EN 425
	<b>Brandverhalten / reaction of fire</b>	EN ISO 9239-1
	<b>Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance</b>	EN 12524
	<b>Massestabilität / dimensional stability</b>	EN 434
	<b>Resteindruck / residual indentation</b>	EN 433
	<b>Leuchteitheit / lightfast</b>	EN 485-B02
	<b>Chemikalienbeständigkeit / resistance to chemicals</b>	EN 423
	<b>Emissionswerte / emissions value</b>	EN 423
	<b>Dickenquellung 24h / Swelling index 24h</b>	EN 317
	<b>Stoßfestigkeit / weight resistance</b>	EN 51130
	<b>Querschnittliche Klickverbindung / Locking strength</b>	ISO 246334
	<b>Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction</b>	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
domestic 23 / commercial 33

ca. 8.900 g/m²

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

Cl s1

Cl s1

0,008 m² K/W

< 0,05 %

max. 0,25 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit  
very good resistance

laut AgBB  
in conformity with AgBB

< 0,5 %

2.000 / 14 mm

HDF > 450 kg/m³ x 3 mm

R10

## LICO FLIESE / TILE HOTCOATING

	<b>Massa e Spessore / dimensions &amp; thickness</b>	EN 427 & EN 428
	<b>Klassifikation / classification</b>	EN 16511
	<b>Flächengewicht / total weight</b>	EN 430
	<b>Abriebverhalten / abrasion resistance</b>	EN 13329
	<b>Trittschallverbesserungsmaß / impact sound reduction</b>	EN 140
	<b>Stuhlleistungsprüfung / effect of loaded chair</b>	EN 425
	<b>Brandverhalten / reaction of fire</b>	EN ISO 9239-1
	<b>Wärmedurchgangswiderstand / thermal resistance</b>	EN 12524
	<b>Massestabilität / dimensional stability</b>	EN 434
	<b>Resteindruck / residual indentation</b>	EN 433
	<b>Leuchteitheit / lightfast</b>	EN 485-B02
	<b>Chemikalienbeständigkeit / resistance to chemicals</b>	EN 423
	<b>Emissionswerte / emissions value</b>	EN 423
	<b>Dickenquellung 24h / Swelling index 24h</b>	EN 317
	<b>Stoßfestigkeit / weight resistance</b>	EN 51130
	<b>Querschnittliche Klickverbindung / Locking strength</b>	ISO 246334
	<b>Koeffizient Rutschhemmung / coefficient of friction</b>	EN 51130

Wohnbereich 23 / Objektbereich 33  
domestic 23 / commercial 33

ca. 3.300 g/m²

AC5

18 dB

geeignet für Typ W / suitable for type W

Cl s1

Cl s1

0,005 m² K/W

< 0,10 %

max. 0,25 mm

7 / 8

Sehr gute Beständigkeit  
very good resistance

laut AgBB  
in conformity with AgBB

0 % (wasserfest) / waterproof

2.000 / 14 mm

HDF > 450 kg/m³ x 3 mm

R10



www.lico-cork.com/de/1176

FLIESE / TILE 6,0 mm





## **PRINTCork - Für höchste Ansprüche an Komfort und Ambiente**

Dieser Natürliche Designboden aus Kork vereint die positiven Eigenschaften eines Korkbodens mit den faszinierenden Möglichkeiten modernsten Digitaldrucks.

Die Paneele im großzügigen Landhausdielen-Format verleihen dem Raum ein besonders ausdrucksstarkes Ambiente.

Authentische Holz-Optiken mit tollen Maserungen oder Ästen verstärken den natürlichen Eindruck im Zusammenspiel mit angepassten Oberflächenstruktur.

Durch unsere spezielle Inline-Prägung wird eine sichtbare und fühlbare Struktur in die Oberfläche geprägt.

Die Oberflächen-Beschichtung wird mit einem Spezialverfahren aufgetragen, wodurch ein sehr starker Abriebwiderstand erreicht wird und ein langes Bodenleben auch bei starker Beanspruchung möglich macht.

PrintKork ist nicht nur warm und leise sowie Elastisch sondern dabei auch leicht und unkompliziert zu reinigen.



**NATUR-  
PRODUKT**  
**NATURAL  
PRODUCT**



**LICHTECHTHEIT**  
**7 / 8**  
**LIGHTFAST**



**PFLEGELEICHT**  
**EASY TO CARE**



**FUSSBODEN  
HEIZUNG**  
**UNDERFLOOR  
HEATING**



**CHEMIKALIEN  
BESTÄNDIGKEIT**  
**CHEMICAL  
RESISTANCE**



**PRÄGUNG**  
**EMBOSSING**

Erfahren Sie mehr  
und machen Sie aus Ihrer Wohnung ein Zuhause

DOWNLOAD

decke | wand | boden

Ideen entwickeln, Wohnräume schaffen.

decke | wand | boden  
Wohnfachmarkt

Lothar-Irle-Straße 2 | 57074 Siegen – Kaan Marienborn  
Tel.: 0271 - 77 00 10 50 | [www.decke-wand-boden.de](http://www.decke-wand-boden.de)